



Leistungsdaten

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	343 kg
Kipplast (ISO 14397-1)	686 kg
Pumpenkapazität	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	9.8 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/D1005-E3B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühl-	Flüssigkeit
Höchstleistung bei 3000 U/min (SAE J1995)	16.8 kW
Drehmoment bei 2200 U/min (SAE J1349)	62.8 Nm
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	1001 cm ³
Kraftstofftank	24.60 L

Gewichte

Betriebsgewicht	1268 kg
Transportgewicht (ohne Schaufel)	1109 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale
Front-Zusatzhydraulik	Seitliche Bewegung des rechten Lenkhebels

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale

Automatisch aktivierte Glühkerzen	Fahrerkabine ¹
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Heck- und Dachfenster
Front-Zusatzhydraulik	Sicherheitsgurt
Federsitz mit hohem Rückenpolster	Schutzbügel
Instrumente	Funkenfänger-Schalldämpfer
Hubarmsperre	CE-Zertifizierung
23 x 5,70-12, 4 Lagen, Schmalreifen	Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	

1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471


Optionen

Beheizte Kabine mit Verglasung	Rückfahralarm
23 x 8,50-12, 6 Lagen, Heavy Duty Reifen	

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	86 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	97 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²

Abmessungen

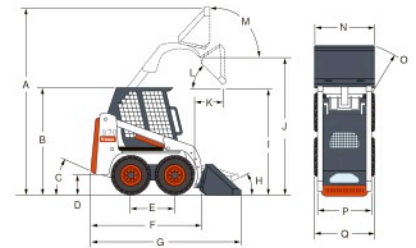

(A) 3051.0 mm	(J) 2399.0 mm
(B) 1814.0 mm	(K) 400.0 mm
(C) 25°	(L) 34°
(D) 141.0 mm	(M) 97°
(E) 722.0 mm	(N) 914.0 mm
(F) 1925.0 mm	(O) 1557.0 mm
(G) 2472.0 mm	(P) 752.0 mm
(H) 22°	(Q) 901.0 mm
(I) 1934.0 mm	

Anbaugeräte

Abbruchscheren	Kraftrechen
Anbaubagger	Nivellierrechen
Anbaudumper	Palettengabeln, standard
Baumstumpfräsen	Palettengabel-Zubehör
Bodenfräsen	Schneefräsen
Bohreinheiten	Schwenkbesen
Erdbohrer	Scraper
Erdschaufeln	Universalschilder
Grabenfräsen	Verschiedenes
Greifer, agrar/universal	Vier-in-Eins-Schaufeln
Greifer, universal	V-Schneeräumschilder
Hämmer	Wurzelgreifer
Kehrschaufeln	

Christian Hamann

Tarper Strasse 1
24966 Sörup
Tel.: 04635 293080 Fax: 04635 2930820
hamann@bobkat.de
www.bobkat.de



www.bobcat.eu